

工場排水処理装置 (油分分離)

FACTORY'S DISCHARGING WATER TREATMENT EQUIPMENT (OILY SEPARATOR)

オイル セパレーター OIL SEPARATOR

■装置の目的



1. 工場にて使用の工事用水の油分分離の為の装置です。
2. 処理能力は油分3PPM以内に処理します。
3. エマルジョン油の対策処理も実施しています。

■Equipment Purpose

- 1, The equipment is for oily separating from water for industrial use.
- 2, Treatment capacity is to be oily within 3 ppm.
- 3, Also serve treatment Emulsion oil.

▶ 排水処理装置フローシート

Water Treatment Equipment Flow Sheet

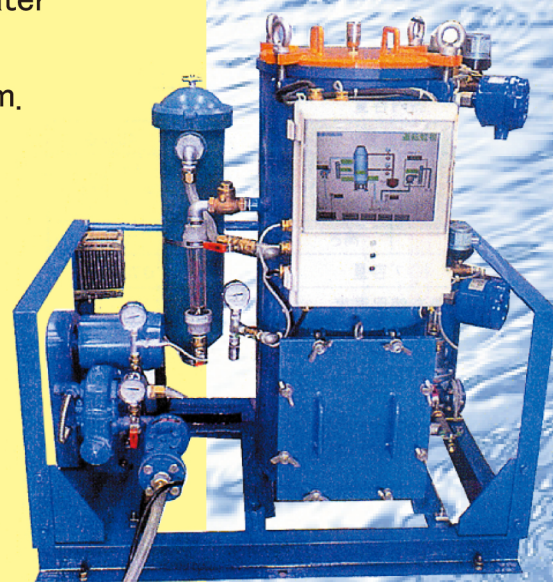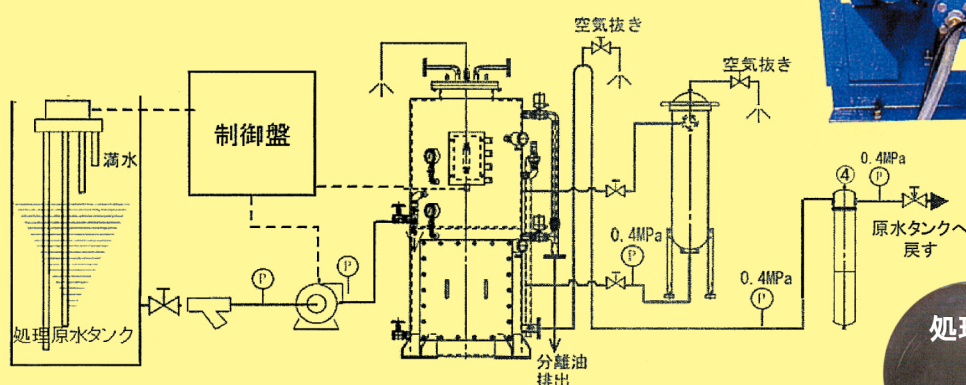

Before Treating



After Treating



ISO9001 認証取得
製造本部/本社/神戸支社
(営業本部、貿易チーム対象外)




株式会社 **コンヒラ**
CONHIRA CO., LTD.

<Home-page> <http://www.conhira.com/>
<E-mail> info@conhira.com

▶ 外形図 & 型式・仕様書

OUT-LINE DRAWING & TYPE・SPECIFICATION

● 外形図 OUT-LINE Drawing

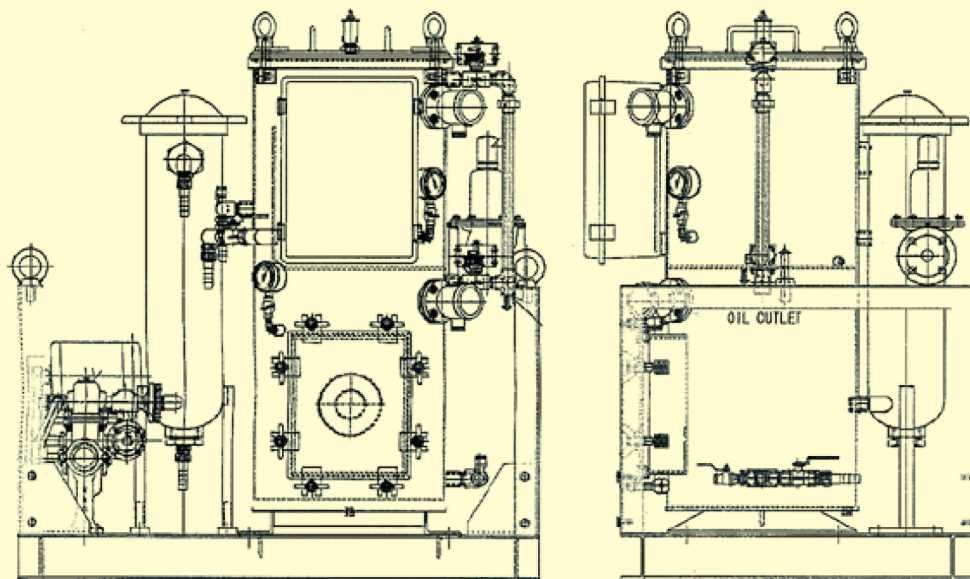

● 型式・仕様書 TYPE・SPECIFICATION

型 式		OL300	OL1000
油処理方式		強制比重分離方式	
処理能力 (L/h)		300	1,000
器内容量 (L)		120	510
空重量(kg)		150	450
寸法 (mm)	幅	1,100	1,500
	奥行き	750	1,400
	高さ	1,240	1,850
ポンプ容量		0.4kW-4P	0.75kW-6P
最高使用温度		80℃	
周囲温度		0 ~ 40℃	